

Blackmagic Web Presenter HD



Blackmagic Web Presenter是一套完备的推流方案，囊括专业级硬件推流引擎，可通过以太网直接推流到YouTube、Facebook、Twitter以及更多！您还可以通过以太网接口实现联网，或连接到5G或4G手机使用移动数据！内置USB接口可以充当网络摄像头，您可以连接计算机使用任何视频软件。同时搭载一路带视频、音频表、趋势图等信息的监看输出！

RMB 4,450

接口

SDI视频输入

1

SDI速率

1.5G、3G、6G、12G

网络摄像头输出

1 x USB-C，最高可达1080p60

SDI视频输出


1 x 环通输出，1 x 监看输出。

HDMI视频输出

1 x 监看输出

以太网

以太网支持10/100/1000 BaseT流媒体直播，软件控制以及软件更新。

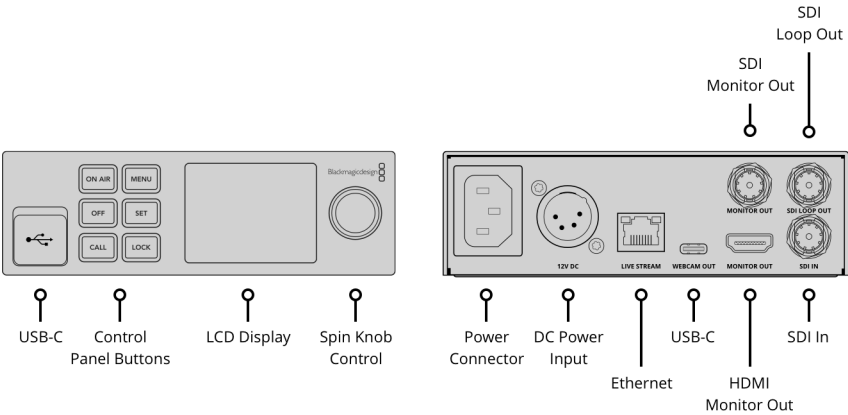

格式

HD视频输入格式

720p50、720p59.94、720p60。
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60。
1080PsF23.98、1080PsF24、
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30。
1080i50、1080i59.94、1080i60。

Ultra HD视频输入格式

2160p23.98、2160p24、2160p25、
2160p29.97、2160p30、2160p50、
2160p59.94、2160p60。

视频输入色彩空间

Rec.601、Rec.709、Rec.2020

3G SDI

自动检测SMPTE A级或B级SDI输入。

SDI和HDMI监视器输出视频格式

1080p50、1080p59.94、1080p60。

视频流媒体格式

720p25、720p30、720p50、
720p60。
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60。

流媒体

直接推流

Blackmagic Web Presenter HD支持使用实时消息传输协议（RTMP）和安全可靠传输协议（SRT）以H.264格式通过以太网直接实时推流。

隐藏式字幕

Web Presenter HD支持在实时RTMP信号流中加嵌CEA-608和CEA-708隐藏式字幕。

控制

控制面板

内置控制面板带2.2英寸彩色显示屏，用于视频预览、音频表和状态显示。

设备控制


前面板，USB-C或以太网。

软件

兼容平台和软件

Facebook、Twitch、YouTube、
Twitter、Restream。IO、Vimeo、
BoxCast、Castr、AfreecaTV、
Bilibili、DouYu、Weibo、Zoom、
Skype、Microsoft Teams、
QuickTime Player、FaceTime、
OBS Studio、Open Broadcaster、
VLC、Wirecast Play、
Wowza Streaming Engine。

操作系统



Mac 13.0 Ventura
Mac 14.0 Sonoma或更高版本。



Windows 10 , 64位
Windows 11



Linux



Chrome OS

电源要求

电源供应

1 x 内部100-240V AC电源。

12V DC输入

1 x +12V DC 4针XLR。

功耗

21W

物理规格



环境规格

操作温度

0° C到40° C (32°到104°F)

存储温度

-20°到45° C (-4°到113° F)

相对湿度

0%到90%不结露

装箱配置

Blackmagic Web Presenter HD

保修

3年有限制造商保修。

此网站所有内容版权归Blackmagic Design所有 2025。
其它商标均为相应公司的商标或注册商标。厂商建议零售价（MSRP）价格包括税费。
本网站使用再营销服务在第三方网站上向之前浏览过本网站的访客进行营销。
您可以通过修改Cookie设置随时选择退出。 [隐私政策](#)

Blackmagic Design授权分销商